# ZIEGELSTÜRZE

**SCHLAFFARMIERT**

| STURZBREITE | cm | 11,5 | 14,5 | 17,5 |
|---|---|---|---|---|
| ZULASSUNG | | Z-17.1-981 | | |
| ARTIKELNUMMER | | 2000 | 2001 | 2002 |
| **ALLGEMEINE WERTE** | | | | |
| Länge | cm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300 | | |
| Breite | cm | 11,5 | 14,5 | 17,5 |
| Höhe | cm | 7,1 | | |
| **BRANDSCHUTZ** | | | | |
| Feuerwiderstandsklasse | | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
| **VERPACKUNGSEINHEIT** | | Stück pro Palette | | |
| bis 250 cm | | 48 | 42 | 36 |
| ab 275 cm | | 24 | 21 | 18 |
| **GEWICHT** | | | | |
| kg pro m | | 14 | 19 | 23 |

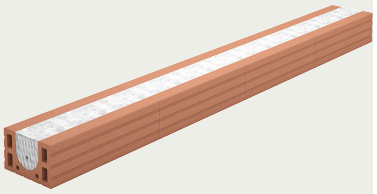

## BEMESSUNG

Typenstatik / Belastungstabelle auf Anfrage

## HINWEISE ZUM EINBAU

Die Auflagertiefe bei Flachstürzen muss mindestens 11,5 cm betragen.
Die Stürze sind in ein sattes Mörtelbett zu verlegen, dabei ist die Ziegelschale der Stürze nach unten ausgerichtet. Die Fuge oberhalb des Zuggurtes ist ebenfalls mit dem Mörtel des Mörtelbetts auszuführen. Bei größeren Stützweiten im Abstand von höchstens 1,13 m ist eine Montageunterstützung, bis zur Erhärtung der Übermauerung, vorzusehen.

## HINWEISE ZUM EINBAU IN AUSENWÄNDEN

In Außenwänden darf die Übermauerung bei Verwendung von 113 mm hohen Ziegelstürzen ohne Stoßfugenvermörtelung ausgeführt werden, wenn die Stürze nur durch die Eigenlast des darüberliegenden Mauerwerks belastet werden. Die max. zulässige lichte Stützweite beträgt 2,25m, die Mindestauflagertiefe 115 mm.

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Str. 25
85104 Pförring
www.turber.de

weitere Informationen