



Kein Improvisieren mehr



Die ideale Ergänzung für perfekte Außenwände



Blickdichte Fuge dank Nut und Feder



## Lösungen für den Deckenrand

Leichtziegelblende und hochwertige Mineralwolle verbunden zu einem DeRa-Element bieten Ihnen:

- schnelle Verarbeitung
- Schutz vor Putzrissen
- hervorragende Wärmedämmung

## DeRa-Klassik · Fürs Einfamilienhaus




Deckenabmauerung aus Leichtziegel mit Verzahnung und hydrophobierter Mineralfaserdämmung.

- EnEV-konform nach DIN 4108 Beiblatt 2 bei  $d = 30,0$  cm und  $36,5$  cm und mit Zusatzdämmung  $+ 2$  cm bei  $d = 42,5$  cm bzw.  $+ 4$  cm bei  $d = 49,0$  cm
- Versetzen der Elemente mit Dünnbettmörtel oder Mörtel der MG IIa / III

Bezeichnung	Deckenstärke (cm)	Abmessungen (inkl. Dämmung)			Paletteninhalt		Wärmedämmung $\lambda_m$ (W/mk)*
		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Stück/Pal.	Meter/Pal.	
DeRa-Klassik 18	18	372	145	178	76	28,3	0,06
DeRa-Klassik 20	20	372	145	198	76	28,3	0,06
DeRa-Klassik 22	22	372	145	218	64	28,3	0,06
DeRa-Klassik 24	24	372	145	238	64	23,8	0,06
DeRa-Klassik 25	25	372	145	248	64	23,8	0,06

\*inkl. 2 cm Leichtputz

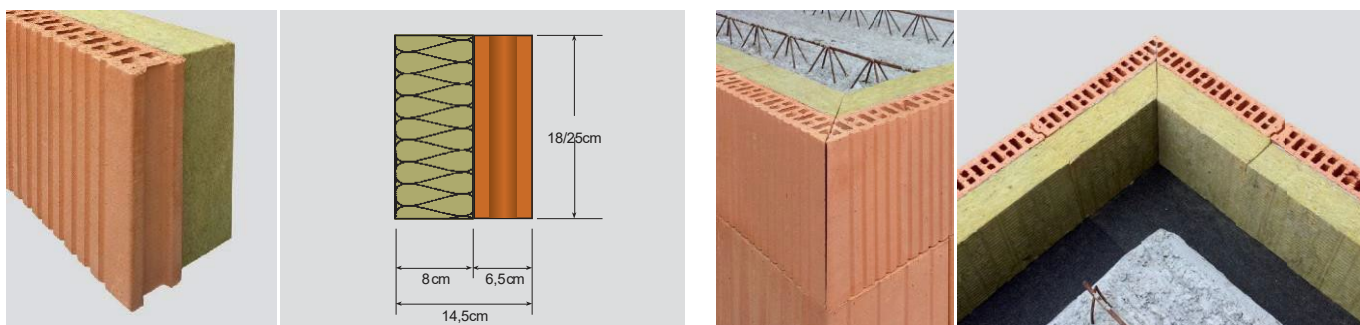

## DeRa-Objekt · Für mehrgeschossigen Wohnungsbau

Deckenabmauerung aus Leichtziegel mit Verzahnung und hydrophobierter Mineralfaserdämmung

- Konform zu EC6 (ca.  $2/3 \cdot t$  Deckenaufлагertiefe) und EnEV-konform nach DIN 4108 Beiblatt 2 bei  $d = 30,0$  cm und  $36,5$  cm und mit Zusatzdämmung  $+ 2$  cm bei  $d = 42,5$  cm bzw.  $+ 4$  cm bei  $d = 49,0$  cm
- Versetzen der Elemente mit Dünnbettmörtel oder Mörtel der MG IIa / III

Bezeichnung	Deckenstärke (cm)	Abmessungen (inkl. Dämmung)			Paletteninhalt		Wärmedämmung $\lambda_m$ (W/mk)*
		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Stück/Pal.	Meter/Pal.	
DeRa-Objekt 20	20	372	120	198	84	31,2	0,06
DeRa-Objekt 22	22	372	120	218	84	31,2	0,06
DeRa-Objekt 25	25	372	120	248	70	26,0	0,06

\*inkl. 2 cm Leichtputz

